

Nieuw op de Nederlandse markt

Nieuwe tegelcollectie Eiffelgres

PillArt van Eiffelgres is een tegelcollectie, geïnspireerd op Pillarguri leisteen. Het is een donkere 'doorntjes' leisteen uit Noorwegen die wordt gekenmerkt door naald- en dotvormige effecten aan het oppervlak. Eiffelgres heeft deze natuurlijke eigenschappen en dit uiterlijk kunnen vertalen in een bijzonder, keramisch product: PillArt.

PillArt is in een veelvoud van formaten verkrijgbaar in twee kleuren: zwart en wit; 'positivo' en 'negativo' en in twee oppervlakken: vlak en gestructureerd; 'naturale' en 'aspera'. Eiffelgres voegt met deze natuurgetrouwe serie een nieuw product toe aan het complete programma Porcellanato tegels.



Samen Bouwen Samen Winnen!

Imabo heeft tot en met 12 november de actie 'Samen Bouwen Samen Winnen'. Bij dit prijzenfestival vallen bouwers massaal in de prijzen.

Bij iedere besteding van minimaal € 50,00 in een Imabo ontvangt u een gratis Samen Bouwen Samen Winnen-kaart. Daarop staat een unieke code. Op de website www.bouwenwin.nl voert u deze code in, waarna u direct ziet of u in de prijzen bent gevallen. In totaal zijn er maar liefst zeshonderd prijzen weg te geven. Dat maakt inkopen bij Imabo nog aantrekkelijker!

Isolerende dakfolie

Breather Foil-FR van YBS is een isolerende, waterdichte en ventilerende dakfolie. Deze brengt u rechtstreeks aan op het dakbeschoot of een isolatieplaat met corrosiebestendige nieten of asfaltnagels.

Aanpassen van de goot- of nokconstructie is niet nodig. Breather Foil-FR is namelijk slechts 4 mm dik, maar isoleert toch. Ook isolatie van enkele rijwoningen is mogelijk zonder dat grote hoogteverschillen in het dakvlak met de burens zichtbaar zijn. De Breather Foil-FR is een volwaardige dakfolie die waterdicht is en de dakconstructie ventileert via de achterzijde van de folie. De echte aluminium toplaag reflecteert de warmte. De warmteweerstand van de Breather Foil-FR en de 25 mm luchtlaag

daarboven is 0,801 m²K/W. Deze waarde mag worden opgeteld bij de eventuele al aanwezige isolatiewaarde. Breather Foil-FR heeft het BDA-Kiwa Keurmerk. Horizontale aansluitingen worden dakpansgewijs gemaakt met een open overlap van minstens 100 mm. Verticaal wordt de folie geplakt met de YBS Foil tape.





Ubiflex vervangt bladlood

Ubiflex van Ubbink is dé loodvervanger. Zeer geschikt in alle bouwdetails die een waterdichte laag nodig hebben. Ubiflex vervangt in alle gevallen bladlood.

De producent heeft gelet op een optimale verwerkbaarheid. Ubiflex kan zonder problemen op grote lengten worden verwerkt. Voordeel is dat het aantal verbindingen tot een minimum is beperkt. De verwerker kan gemakkelijk hele rollen (afhankelijk van de breedte 6 of 12 meter) mee naar de werkplek nemen. Een rol weegt namelijk maximaal 19 kilo.

Ubiflex heeft een levensduur die aansluit bij die van gebouwen. Het is in alle fasen onschadelijk voor mens en milieu. Bij de productie en de verwerking, maar ook over de volle levensduur en zelfs na sloop. Een ander voordeel is uiteraard dat Ubiflex minder diefstalgevoelig is dan lood.

Samenwerking Imabo en Skantrae

Binnendeuren op bouwplaats geleverd

De woonconsument stelt steeds hogere eisen aan de eigen woning. En terecht! Zo besteedt men bijvoorbeeld meer aandacht aan de gewenste materiaalsoorten en de afwerking van de woning. Luxe binnendeuren spelen hierin een steeds grotere rol. Dit geldt voor nieuwbouw, maar ook in renovatieprojecten worden steeds meer luxe paneeldeuren verwerkt. Imabo en Skantrae werken daarbij samen.

De standaard vlakke (opdek)deur staat nog steeds voorgeschreven, maar échte koperskeuze is tegenwoordig een must. Juist nu de woningmarkt is veranderd van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde.

Imabo en Skantrae bieden niet alleen een zeer uitgebreid assortiment binnendeuren, maar ook talloze mogelijkheden in bijpassend glas, sierbeslag, deurlijsten en plinten. Wie een order bestelt bij Imabo, krijgt deze vervolgens door Skantrae desgewenst uitgeleverd op de bouwplaats. Makkelijk, snel, dus efficiënt en bovendien met een aantrekkelijke marge! Skantrae levert al 30 jaar betrouwbare en betaalbare binnendeuren. De meeste daarvan zijn KOMO- en/of FSC-gecertificeerd. Het assortiment is enorm, zowel voor nieuwbouw als renovatie. In de meest populaire series is maatwerk ook mogelijk. Skantrae biedt tevens een groot assortiment veiligheidsglas, sierbeslag en deurlijsten.

Skantrae biedt een speciale verkoopondersteuning bij de verkoop van deuren in woningbouwprojecten, waaronder speciale leaflets of inrichting van modelwoningen. Bij Imabo vindt u bovendien goed uitgeruste deurenshowrooms.



Geen last van strenge regels met nieuw purschuim

Tremco illbruck heeft een nieuw type 100% isocyanaatvrij purschuim. Voordeel is dat u hiermee niet te maken krijgt met de strengere regelgeving rond de distributie van polyurethaan producten die wel isocyanaat bevatten.

Bovendien geeft isocyanaatvrij purschuim geen huidirritatie. De bus is 360° verwerkbaar. illbruck FM817 STP Purschuim is verkrijgbaar in een bus van 500 ml.



Plastica Massief NT: veelzijdig, duurzaam, exclusieve uitstraling

Plastica Massief NT is een veelgebruikt plaatmateriaal voor buitenbekleding van gebouwen. De gevelbekledingspanelen hebben een acrylaat toplaag, een dubbelzijdig decor en een hoge brandclassificatie. Bovendien is Plastica all-in. Inclusief technische ondersteuning, garanties en indien gewenst maatwerk.

Plastica Massief NT biedt veel keuzevrijheid. Zo is er bijvoorbeeld een gevelplaat met een dubbelzijdige koperlaag en kan ook een foto-afdruk in het oppervlak worden verwerkt. Uniek is Plastica Massief NT Hoogglans. Maar liefst 15 kleuren uit de standaard kleurencollectie van uni-, hout- en fantasiedessins kunnen uitgevoerd worden met deze glanslaag. Weerkaatsing van het licht op de gevel geeft gebouwen een exclusieve uitstraling.



FERMACELL levert brandveilige constructies

Onderzoek van FERMACELL toont aan dat alle vloer- en plafondconstructies van het bedrijf voldoen aan de verscherpte Europese regelgeving voor 60 minuten brandwerende houten vloerconstructies. Het centrum voor brandveiligheid Efectis komt tot de conclusie dat FERMACELL voor iedere situatie een brandveilige oplossing heeft.

Efectis beoordeelde de diverse varianten op 60 minuten brandwerendheid, bij verhitte vanaf de onderzijde. Alle oplossingen zijn

aan de onder- en/of aan de bovenzijde voorzien van FERMACELL Gipsvezelplaten.

Een opbouw met een houten regel of stalen veerregel is ook mogelijk. Verder beoordeelde Efectis oplossingen zonder strook FERMACELL Gipsvezelplaat tegen de balklaag. Dat kan, bij toepassing van een dubbele laag gipsvezelplaat 10 mm. Hierbij kunnen de FERMACELL Vloer-elementen aan de bovenzijde vervallen.

De nieuwe normen zijn strikter, waardoor

meer materiaal nodig is. FERMACELL biedt pasklare brandveilige oplossingen, als de geteste configuraties exact worden gevolgd. Overigens is elke constructie bij toepassing van FERMACELL Vloer-elementen ook brandwerend van boven naar beneden.



Isover geeft driedubbele garantie

Isover geeft een driedubbele garantie op haar isolatiematerialen. Deze G3 garandeert betrouwbare topprestaties, zorg voor het milieu en gezondheid.

Het G3-assortiment biedt de beste thermische prestaties. Eerder dit jaar introduceerde Isover al de best isolerende minerale wol spouwisolatieplaat Multimax 30 Ultra met een lambdawaarde van 0,030 W/m.K. De zorg voor het milieu blijkt uit de positieve ecobalans (meer dan honderd keer besparing vergeleken bij energie-input). Bovendien is gerecycled glas de belangrijkste grondstof. Isover minerale wol is veilig in gebruik, zoals blijkt uit het EUCEB-certificaat. Het verbeterde bindmiddel beperkt bovendien de emissies van vluchtige organische stoffen (VOS), zoals formaldehyde, tot een minimum.





Sphinx 300 voor elke toepassing een oplossing

Sphinx heeft zeven segmenten van de Sphinx 300 gepresenteerd. Met 'Basic', 'Comfort', 'Kids', 'Specials', 'Varicor', 'Urinoirs' en 'Kranen' biedt het bedrijf nu voor iedere toepassing een oplossing.

Sphinx 300 Basic is de meest gebruikte badkamerserie voor bouw- en renovatieprojecten. Deze 'basic'-serie staat voor veelzijdigheid, passend bij uiteenlopende ruimtelijke situaties, en vormt dan ook de basis voor badkamers en toiletruimtes in nieuwbouwwoningen, hotels en restaurants.

Opvallend is de Comfort-serie die de zelfstandigheid van mensen met lichamelijke beperkingen bevordert. Elk onderdeel is ergonomisch doordacht en afgestemd op mensen met minder bewegingsvrijheid.

Het vrolijke design van Sphinx 300 Kids is gemaakt voor kinderhanden. Zelfs de kleinsten kunnen de closets en wastafels van deze serie moeiteloos zonder hulp gebruiken.

Sphinx 300 Specials combineert duurzame materialen, praktische toepasbaarheid en modern design. Voorbeelden zijn uitstortgootstenen, bezinkingswasbakken voor gipsafdelingen, wasbakken voor sportcomplexen en inbouwastafels voor meervoudige wastafelopstellingen.

Sphinx 300 Varicor is robuust en porievrij, waardoor vuil zich niet aan het materiaal hecht. Schoonmaken is makkelijk, maar ook zagen, frezen, boren, slijpen, profileren én repareren gaat probleemloos. Daardoor is deze serie geschikt voor hotels, restaurants, scholen en andere drukbezochte sanitairruimtes.

Sphinx 300 Urinoirs zijn ideaal voor openbare ruimtes, zoals luchthavens. Ze zijn overal te installeren, onderhoudsarm, gemakkelijk te reinigen én zuinig met water, dankzij het vooruitstrevende urinoirspoelsysteem van Sphinx.

Sphinx 300 Kranen tenslotte hebben niet alleen het kwaliteitslabel Kiwa, maar ook het nieuwe milieulabel e-TAP. Deze slimme energie- en waterbesparende technologie is verrassend en doeltreffend.



GB UNI-Perfo plug voor geperforeerde bakstenen

Met de GB UNI-Perfoplug realiseert u een strakke en veilige bevestiging van isolatie en UNI-boorspouwankers in geperforeerd baksteen. De GB UNI-Perfoplug is eenvoudig te plaatsen en leverbaar voor drie isolatiediktes: 60-80, 80-100 en 100-120 mm. De plug is sterk genoeg om ook zonder boorspouwanker de isolatie op zijn plaats te houden. Doordat deze boorspouwankers achteraf worden aangebracht, is de kans op letsel minimaal.

Na het plaatsen van de isolatie en het bepalen van de plaats van de UNI-Perfoplug, volgt u onderstaande stappen.

Stap 1

Gat boren 8 mm



Stap 2

Aanbrengen UNI-Perfoplug (met hulpstuk)



Stap 3

Aanbrengen UNI-boorspouwanker



Lichtgewicht stalen dakpannelementen

Nieuw op de Nederlandse markt zijn Decra stalen dakpannelementen van Icopal. In andere landen is dit product al een succes vanwege de combinatie van duurzaamheid, weinig onderhoud en het lichte gewicht. Decra is licht hellend dak met een fraaie uitstraling.

Decra ziet eruit als de traditionele dakpan, maar dankzij de sterke verzinkte stalen kern zijn de elementen onbreekbaar. Toch is Decra zeven keer lichter dan

de traditionele dakpan. Daarom zijn ze makkelijk te hanteren en snel te plaatsen. Het systeem is ideaal voor renovatie. In veel renovatiesituaties kan de bestaande dakbedekking zelfs blijven liggen, waardoor hoge sloopkosten worden uitgespaard.

Met Decra zijn vele ontwerpstijlen mogelijk. Icopal biedt vijf modellen, leverbaar met natuurlijk steengranulaat of in gladde uitvoering, in vele kleuren. Hiermee krijgt ieder gebouw de gewenste uitstraling, van traditioneel tot zeer modern. Decra is ook verkrijgbaar in een Acoustic variant, met nog betere geluiddempende eigenschappen. Decra dakpannelementen worden conform de strengste milieunormen geproduceerd.



Ki-Kern assortiment vernieuwd

Het Ki-Kern assortiment is ingedeeld in vier stijlgroepen; Accent, Chique, Hout & Metaal en Trend. Daarnaast zijn twee bestelbare projectkleurassortimenten opgenomen.

Verder heeft de producent gekeken naar een benaderbare kleurgelijkenis met de RAL-waaier. Waar nodig zijn de kleuren hierop afgestemd.

Ki-Kern massief kunststof gevelbekleding maakt onderdeel uit van het FrontsAndFronts concept. Een compleet en overzichtelijk programma, professionele gevelbekledingsproducten - allen KOMO- en CE-gecertificeerd - met volwaardige ondersteuning.



Theuma binnendeuren zichtbaar brandwerend

Theuma levert brandwerende binnendeuren sinds kort met aan de hangzijde een GND-label. Dit label maakt in één oogopslag duidelijk wat de brandwerendheidsklasse en de GND-zekerheidsklasse® van de deur is.

Op het GND-label staat duidelijk hoeveel minuten een deur brandwerend is (30 of 60 minuten). Ook geeft het een Zekerheidsklasse aan met een Romeins cijfer I, II of III. Deze GND-Zekerheidsklasse® toont aan in hoeverre Theuma verantwoordelijk is voor de brandwerende deurconstructie. Theuma start in eerste instantie alleen met GND-Zekerheidsklasse I®.

Er zijn twee klassen. GND-Zekerheidsklasse I® (grijs label) garandeert dat het deurblad voldoet aan het desbetreffende testrapport van de brandwerende deurconstructie. In het deurblad zijn eventuele brandwerende beglazing, roosters en/of spionooog door Theuma aangebracht. De brandwerende materialen voor hang- en sluitwerk worden meegeleverd.

GND-Zekerheidsklasse II® (blauw label) is gelijk aan GND-Zekerheidsklasse I®, maar inclusief hang- en sluitwerk en eventuele deurnaalden. Geleverd en gemonteerd door Theuma overeenkomstig het testrapport van de brandwerende deurconstructie.

Bij GND-Zekerheidsklasse III® (rood label) zijn deurblad en hang- en sluitwerk gelijk aan GND-Zekerheidsklasse I + II®. Het bijbehorende kozijn wordt door, of onder verantwoordelijkheid van, Theuma geleverd en gemonteerd. Theuma controleert of de wand waarin de deurconstructie geplaatst moet worden voldoet aan geteste constructie conform brandtestrapporten.



Snel een hangend toilet plaatsen

Het plaatsen van een hangend toilet is een fluitje van een cent dankzij de Hydropanel Toiletplaat. Uitsparingen voor leidingen zijn gelijk op maat vorgeboord waardoor u direct aan de slag kan met montage. De plaat is een betrouwbare ondergrond voor tegels en ongevoelig voor vocht en schimmel.

De plaat is geschikt voor verschillende inbouwsystemen waaronder Geberit en Grohe.



BIA LockBlock oplossing voor stabiel bouwen

BIA LockBlock is de oplossing voor flexibel bouwen. Een bedrijfshal is bijvoorbeeld heel eenvoudig onder te verdelen in flexibele ruimten, zonder dat vaste constructies nodig zijn. De afzonderlijke blokken passen precies tussen de H-profielen in bedrijfshallen. Een muur optrekken is heel eenvoudig. Indien nodig is afbreken ook een peulenschil.

De kracht van het BIA LockBlock-systeem is op een unieke wijze droogstapelen, zonder gebruik van metsel- of lijmortels. De speciale vormgeving van het BIA LockBlock zorgt ervoor dat elk BIA LockBlock zozeggd ingeklemd wordt op het onderliggende. Door in een 'om-en-om-systeem' te werken, ontstaat snel een stabiele wand. Het BIA LockBlock sluit zichzelf als het ware op. De opbouw geschiedt door de blokken al draaiend in elkaar te schuiven. Hier is een verfijning aangebracht, zodat de verwerkbaarheid nog optimaler is geworden.

Brandwerende wanden tot twaalf meter



Wanden van Knauf zijn brandwerend tot bijna 12 meter hoogte. Dit is uniek in Nederland, omdat voor alle KOMO-attesten tot nu toe maximaal drie tot vier meter hoogte geldt. Knauf levert bij haar wanden een deskundigenverklaring van Efectis Nederland.

Het aantal minuten brandwerendheid varieert per uitvoering (plaattype, wandhoogte). In nevenstaande tabel is de brandwerendheid weergegeven van wanden van drie tot negen meter hoog.

Brandwerendheid van 3,00 tot 9,00 meter hoog				
	30 min.	60 min.	90 min.	120 min.
Knauf DF-plaat	1x12,5 mm	2x12,5 mm	2x12,5 mm	3x12,5 mm
Knauf Diamond Board	1x12,5 mm	2x12,5 mm 1x15 mm	2x12,5 mm	3x12,5 mm
Knauf Combiwand*	2x12,5 mm	2x12,5 mm	-	-

*Combiwand: 1° beplating 12,5 mm Knauf A-plaat, 2° beplating 12,5 mm Knauf Diamond Board

Snel Rc-waarde berekenen met online calculator

Xella heeft een nieuwe online applicatie waarmee architecten en aannemers eenvoudig de Rc-waarde kunnen berekenen van een buitenwandoplossing met Silka, Ytong en/of Ytong Multipor.

De Rc-waardecaculator maakt het voor aannemers en architecten eenvoudiger om rekening te houden met de strengere EU-normering inzake energie-efficiëntie. Met de online toepassing selecteert de klant op basis van zelf te kiezen variabelen - bijvoorbeeld gewenste wanddikte, Xella-product, soort isolatie - een bouwoplossing die aan een bepaalde Rc-waarde voldoet. Xella heeft keuze uit bijna 800 energiezuinige buitenwandoplossingen, met Rc-waarden variërend van 3,5 tot meer dan 14.

Met de Rc-waardecaculator speelt Xella in op de nieuwe strenge Europese eisen voor energiezuinig bouwen. De Europese Commissie wil daarmee bereiken dat in 2020 vrijwel energieneutraal wordt gebouwd. Dat betekent nogal wat voor de productie en toepassing van materialen. Met de wandoplossingen van Ytong, Hebel, Silka, Ytong Multipor kunnen laagenergie-, passief- en zelfs 0-energiegebouwen ontworpen worden.

Het instrument is te vinden op <http://www.imabo.nl/xella-2509>

Bruynzeel schuifdeursystemen voor iedere stijl

Bruynzeel schuifdeursystemen passen bij iedere stijl. Ze zijn geschikt voor zowel de jarendertigstijl met de karakteristieke chambre en suite situatie als de moderne ruimtebesparende afscheiding tussen woonkamer en eetkamer of keuken.

Bruynzeel levert een hoogwaardig schuifstelsel voor montage 'in de wand' of montage 'op de wand'. Beide schuifsystemen zijn geschikt voor enkele en dubbele deursituaties. Ze hebben een draagvermogen van 80 kilo per deur en zijn snel en eenvoudig te monteren. Natuurlijk is het systeem geschikt voor nieuwbouw of voor renovatie en toepasbaar met alle deuren uit het Bruynzeel-assortiment.

Met bijpassende aluminium afdekkoven (voor montage van het systeem 'op de wand'), schuifdeurkommen met frezing in de deur, deurlijsten, plinten en neuten levert Bruynzeel een totaaloplossing.



VELUX levert geïsoleerd renovatiegootstuk

Met een speciaal renovatiegootstuk maakt VELUX het een-op-een vervangen van een oud dakraam door een nieuw VELUX-dakraam eenvoudiger. Interieurafwerking en aftimmering kan nu blijven zitten. De isolatiekraag van dit nieuwe gootstuk brengt de isolatiewaarde op hetzelfde niveau (1.4 W/m²K) als bij een nieuwe situatie met het dakraam op het huidige inbouwniveau.



Het renovatiegootstuk is verkrijgbaar in twee varianten. Het type EW is voor geprofileerde dakbedekkingsmaterialen, waarbij de profielhoogte tussen 16 en 120 mm is. Het renovatiegootstuk type EL is geschikt voor vlakke dakbedekkingsmaterialen met een maximale dikte van 8 mm.

Vervangen levert voordeel op

Het een-op-een vervangen van een dakraam levert op meerdere wijzen voordeel op. De eindgebruiker profiteert van 70 jaar innovatie, betere isolatie, een onderhoudsvriendelijker product en 10 jaar fabrieksgarantie. Een professional is weinig tijd kwijt aan een vervanging, omdat de interieurafwerking blijft zitten. Let wel op dat indien de pannen in de oude situatie te dicht op het dakraam zijn gepositioneerd, ze moeten worden bijgeslepen als het gootstuk EW / EL 2000 wordt toegepast.

Na-isolatie van daken sneller, beter en goedkoper

Kingspan Unidek heeft een nieuw element voor na-isolatie van hellende daken in haar programma. Unidek RenoFast is arbeidsvriendelijk, goedkoop en gemakkelijk aan te brengen. Profielen voor de montage zijn niet nodig.



Het Unidek RenoFast element van Kingspan Unidek wordt tussen de gordingen op het dakbeschot uitsluitend met behulp van afdichtingsband aangebracht. Het isolerend sandwichelement met een kern van EPS Platinum is aan de binnenzijde voorzien van een witte zichtzijde.




Afval blijft bijna niet over, omdat de elementen in lengte op maat verkrijgbaar zijn in de breedtes van 600 of 1.020 mm. Deze elementen zijn handzaam en dus eenvoudig te vervoeren naar de zolder. Bevestigen is ook uiterst eenvoudig: afdichtingsband aanbrengen, Unidek RenoFast element plaatsen en daarna rondom aftimmeren met een afwerklad.

BIK GlassLight en Moduglas voldoen aan de producteisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®

BIK GlassLight en Moduglas zijn onlangs uitvoerig getest voor inbraakwering door de Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG). Uit deze tests blijkt dat de vaste uitvoeringen van zowel BIK GlassLight als de inbraakwerende Moduglas voldoen aan weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096 en toegepast kunnen worden in het kader van Politiekeurmerk Veilig Wonen. Voor de glaskap Moduglas Inbraakwerend heeft BIK inmiddels een KOMO-attest verkregen. Hiermee komt BIK tegemoet aan de veranderde regelgeving van inbraakwerendheid bij nieuwbouwwoningen.

Om het bouwproces te vergemakkelijken worden de inbraakwerende versies van de GlassLight en de Moduglas geleverd inclusief opstand, waarbij Moduglas geïntegreerd is. Dankzij deze productontwikkeling is BIK in staat een breed assortiment aan inbraakwerende daglichtoplossingen aan te bieden. Zo is er voor vrijwel elke situatie een passende daglichtoplossing.

Aanzienlijk minder kans op inbraak
Uit recente cijfers van de politie blijkt dat bewoners zich veiliger voelen in een woning wanneer de woning voorzien is van een Politiekeurmerk Veilig Wonen. Een bijkomend voordeel is dat de meeste verzekeraars korting geven op de premie van een inboedelverzekering wanneer de woning voorzien is van het Politiekeurmerk. Woningen met dit keurmerk hebben tot 90% minder kans op een inbraak.

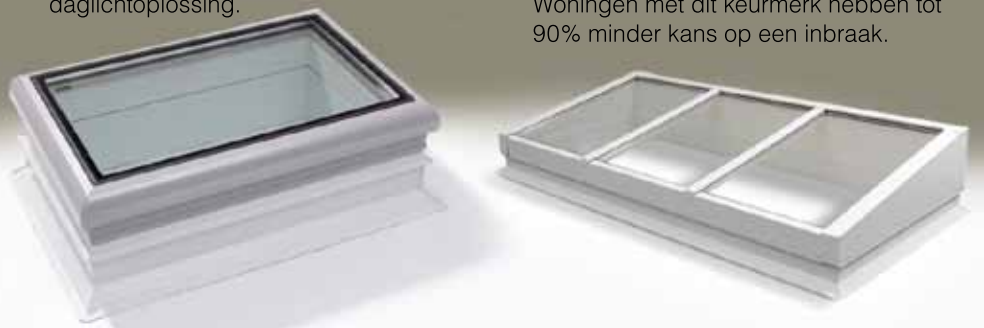

Pak die prijzen!

Tot en met 12 november maakt u bij Imabo kans op mooie prijzen. Wie voor minimaal €50,00 inkopen doet bij Imabo, krijgt een kraslot mee. Op www.bouwenwin.nl ziet u vervolgens of u in de prijzen bent gevallen!



Imabo-vestigingen van A t/m Z

Aalsmeer, Amsterdam, Beek, Bergen op Zoom, Breda, Dalfsen, Dedemsvaart, Dieverbrug, Dronten, Goes, Grijskerk, Haaksbergen, Heerenveen, Hellevoetsluis, Helmond, Hoogeveen, Hulst, Kaatsheuvel, Lochem, Maastricht, Meppel, Middelharnis, Nijensleek, Oosterhout, Oosterwolde, Poeldijk, Rijssen, Roermond, Rosmalen, Rucphen, Simpelveld, Someren, Steenwijk, St. Oedenrode, Uden, Veendam, Vlaardingen, Vlissingen, Winterswijk, Zierikzee en Zwijndrecht.

Het is mogelijk dat de producten uit dit Imabo Vakjournaal niet altijd bij elke vestiging op voorraad zijn. Zet- en/of drukfouten voorbehouden.

Meer informatie?

www.imabo.nl

